

BANQUE ACCUEIL OCEAN

STRUCTURE

A **Façades** 4 versions :

- Façade Acier
- Façade Acier / Stratifié / Acier : panneau inférieur et supérieur en Acier et panneau décor intermédiaire en Stratifié.
- Façade Stratifié / Acier : panneau décor inférieur et intermédiaire en Stratifié et panneau supérieur en Acier.
- Façade Stratifié

Panneau décor : feuille de stratifié épaisseur 0,6 mm collée avec une colle contact sur une tôle en acier d'épaisseur 0,8 mm.
Panneau métal : tôle en acier d'épaisseur 0,8 mm avec décor embouti. Des plis sont réalisés en périphérie du panneau en acier afin de fixer ce dernier sur des profils verticaux. Assemblage entre le panneau inférieur et intermédiaire par des clavettes.

B **Équerre de fixation** Des équerres en acier d'épaisseur 3 mm permettent de fixer le plan de travail et la tablette supérieure sur les profils verticaux.

C **verticaux** à extruder de 3000 tonnes. Équipé de sept gorges, d'un capuchon de finition et d'un vérin de réglage injecté.

Les panneaux verticaux et les équerres sont fixés dans les deux grandes gorges latérales par des vis et des écrous rectangulaires M6. Pour les cloisons KP+ et KPRIM, une gorge en façade permet de fixer une pièce de jonction en acier d'épaisseur 2 mm.

D **Piétements**

Piétement intermédiaire droit constitué d'un tube oblong de section 60 x 30 mm et d'épaisseur 2 mm. Il est équipé d'un embout de tube hauteur 17 mm et d'un vérin de réglage injecté en polycarbonate

Profils Profil en alliage d'aluminium : 6060 R19 (AFNOR), filé sur presse ø 34 mm offrant un réglage en hauteur de 18 mm.
Une platine en acier d'épaisseur 4 mm est soudée sur le tube pour une fixation du piétement en 4 points sous le plan de travail.

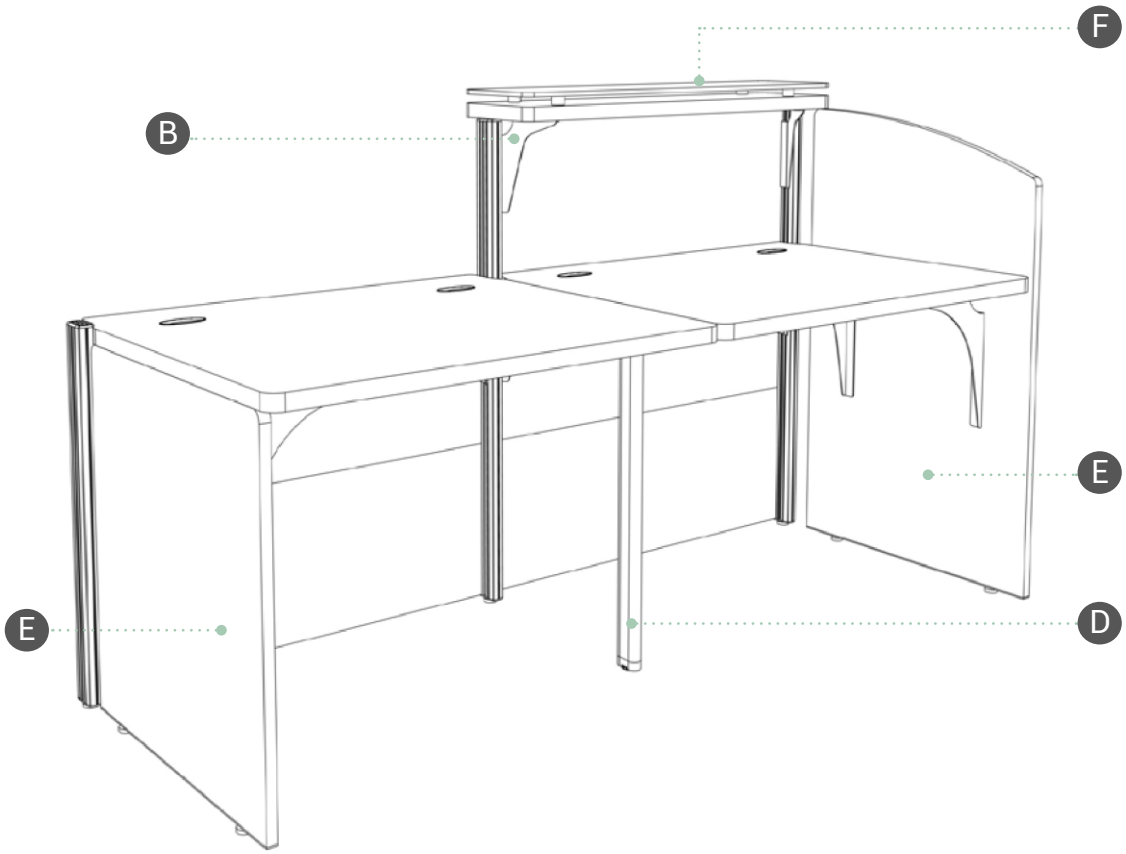
Piétement d'extrémité incliné à 15° constitué d'un tube oblong en acier de section 60 x 30 mm et d'épaisseur 2 mm. Il est équipé d'un embout de tube et d'un vérin de réglage injecté en polycarbonate ø 75 mm offrant un réglage en hauteur de 18 mm.
Une platine en acier d'épaisseur 4 mm est soudée sur le tube pour une fixation du piétement en 4 points sous le plan de travail.

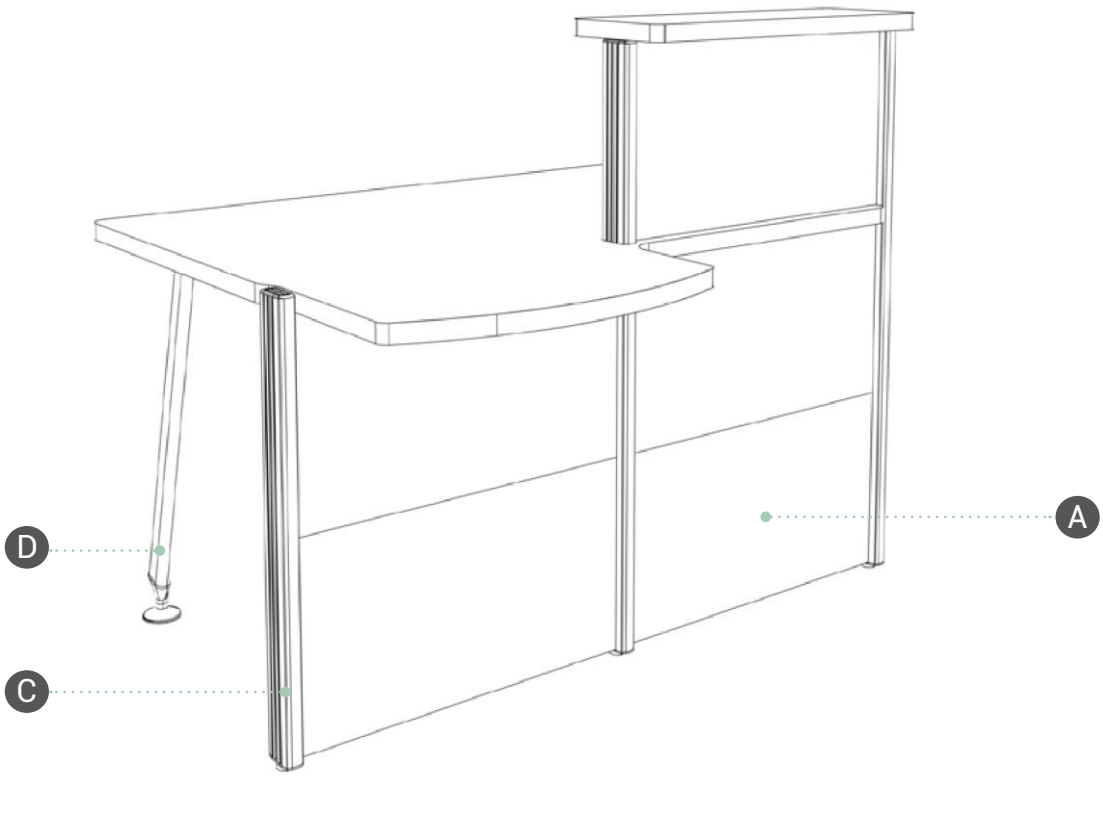
E **Panneaux latéraux** Panneaux d'épaisseur 22 mm avec chant droit ABS d'épaisseur 2 mm équipés d'inserts métalliques M6 pour la fixation de deux équerres.
H : 690 et 1060 mm ; L : 700 mm

F **Dalle de verre**

Remplacent le piétement à droite à gauche de l'utilisateur.

Verre trempé sécurit dépoli à l'acide d'épaisseur 10 mm avec chant arrondi. Des plots en inox ø 30 mm et de hauteur 18 mm sont collés sur la dalle de verre, l'ensemble est fixé par vis sur la tablette supérieure pré-percée.


F
B
E
E
D


A
D
C

PLATEAU

Épaisseur 30 mm avec angles rayonnés et chant droit ABS 2 mm.
Panneaux équipés d'inserts métalliques M6 pour la fixation de la structure et de la goulotte de câblage.
Hauteur du plan de travail : 730 mm
Hauteur de la tablette supérieure : 1088 mm

MÉLAMINÉ (PPSM) 2 faces décor, antibactérien
Classement au feu : M3

Support Panneau constitué de particules de bois et de colle, pressées à haute température. Conforme à la norme NF EN 14322. Épaisseur 22 ou 30 mm.

Revêtement Obtenu par stratification basse pression d'une feuille décorative imprégnée de résine Mélamine.
Traitement antibactérien Sanitized®, Hohenstein ou GFPS.
Panneaux à faible émissions de formaldéhyde, inférieur à la classe E1.

STRATIFIÉ antibactérien
Classement au feu : M3

Support Panneau constitué de particules de bois et de colle, pressée à haute température. Conforme à la norme NF EN 14322. Épaisseur 22 ou 30 mm. Contre-balancement obtenu par stratification basse pression d'une feuille blanche imprégnée de résine Mélamine.

Revêtement Obtenu par stratification haute pression de feuilles de papier kraft imprégnées de résine phénolique thermodurcissante, d'une feuille décorative et d'une surface de protection imprégnée de résine Mélamine.
Traitement antibactérien Sanitized®, Hohenstein ou GFPS.
Panneaux à faible émissions de formaldéhyde, inférieur à la classe E1.

OPTION

Remontée de câbles

Verticale en acier d'épaisseur 0,8 mm, de hauteur 690 mm et de section 70 x 33 mm.
Fixation sur un profil assis ou debout.


Trieurs

En Acier d'épaisseur 1 mm.
Pour module droit ou courbe.

ÉLECTRIFICATION

Obturateur

Intégrée sur les plateaux (pour plan épaisseur 30 mm) :
2 obturateurs elliptiques en plastique injecté.
Dimensions utiles : L 93 x H 43 mm



ENTRETIEN

MÉLAMINÉ ET STRATIFIÉ



Les souillures légères s'enlèvent aisément
avec un chiffon doux humide, à l'eau chaude savonneuse
ou avec des produits de nettoyage courants ni abrasifs ni alcalins.
Les tâches rebelles se nettoient avec des solvants organiques appropriés :
alcool, acétone, essence F... (Guide Afnor T54325) T5

REVÊTEMENT POLYESTER



Les structures en revêtement polyester
se nettoient avec un chiffon doux
et des produits neutres (produit à vitre...)

NORMES ET CERTIFICATIONS

GAMME CERTIFIÉE NF OEC ET NF ENVIRONNEMENT
NF EN 527-1 et NF EN 527-2

LABELLISÉS ANTIBACTÉRIENS
Nos panneaux Mélaminé sont labellisés Sanitized® Hohenstein ou GFPS

Nos composants bois sont issus de forêts gérées durablement.

CERTIFIÉE ISO 9001 ET ISO 14001

- L'environnement,
- L'éthique,
- Le social et les droits humains,
- Les achats responsables,

Cela nous place parmi le **Top 3 % des entreprises de notre secteur d'activité**.

CLASSEMENT DE RÉACTION AU FEU :
Revêtement polyester thermodurcissable M0 sur l'ensemble des composants en acier ou aluminium.
Technique de pulvérisation et cuisson d'une résine sous forme de poudre.

Panneau en mélaminé M3

FABRIQUÉ EN FRANCE

10 GARANTIE ans